

Ecological

# TOPflo®

FILTER DRIERS

## COPPER FILTER DRIERS FOR DOMESTIC REFRIGERATION

FILTROS DE COBRE  
PARA REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA

Topflo copper filter driers are designed to be factory installed and also as replacement parts in equipment such as refrigerators, freezers, drinking fountains, visicoolers, etc. with capacities up to 2 tons.

Los filtros de cobre Topflo están diseñados para ser instalados de fábrica o en reparación de equipos como refrigeradores, congeladores, enfriadores de líquido, enfriadores de botellas, etc. con capacidades de hasta 2 ton.

### Benefits:

### Beneficios:

- ▶ **Compatible with all common refrigerants and blends.**

Compatible con todos los gases refrigerantes y mezclas.

- ▶ **Corrosion resistant copper shell of high quality.**

Cuerpo de cobre anticorrosivo de alta calidad.

- ▶ **High moisture adsorption capacity.**

Alta capacidad de adsorción de humedad.

- ▶ **100% molecular sieve.**

100% tamiz molecular.



# FILTER DRIERS with SOLDER CONNECTION

## FILTRO SECADOR con CONEXIÓN SOLDABLE

- ▶ Wide range of models for different capacities.      ▶ Amplio rango de modelos con diferentes capacidades.
- ▶ Copper ending tubes of different diameters down to 3/16" to fit capillary tubes.      ▶ Tubitos de cobre con diferentes diámetros hasta el mínimo de 3/16" para conectar tubo capilar.
- ▶ Hermetically sealed.      ▶ Herméticamente sellado.



### Specifications and Capacities

#### Especificaciones y Capacidades

Model Modelo	Inlet Entrada	Outlet Salida	Long. (mm.)	Diam. (mm.)	Recommended capacity** Capacidades recomendadas				Water capacity* Capacidad en gotas de agua				
					R12	R-22	R-134a	R-404A	R-12	R-22	R-502	R-134a	R-404A
					Ton.	Ton.	Ton.	Ton.					
Little Giant #19 Pequeño Gigante #19	1/4"	3/16"	199	19	1/3	1/2	1/3	1/4	41.3	36	28.8	39.1	24
Little Giant #25 Pequeño Gigante #25	1/4"	1/4"			1/2	1	1/2	1/3					
Kodiak #25	1/4"	1/4"	204	25.4	1	2	1	3/4	123.8	108	102	117.3	97


\* 20 drops of water = 1 g. 20 gotas de agua = 1g.

\*\* Specifications include an ample tolerance margin. Las especificaciones incluyen un amplio margen de tolerancia.

# FILTER DRIER with FLARE CONNECTION

## FILTRO SECADOR con CONEXIÓN FLARE

- ▶ "Easy to install" flare connection.      ▶ Conexión «flare» permite instalaciones rápidas.
- ▶ Available with brass nuts.      ▶ Disponible con tuerca de latón.
- ▶ Hermetically sealed.      ▶ Herméticamente sellado.

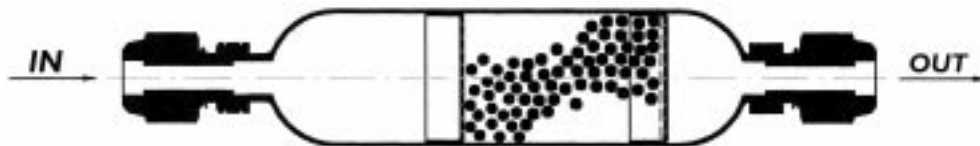

### Specifications and Capacities

#### Especificaciones y Capacidades

Model Modelo	Size SAE	Diam. (mm.)	Recommended capacity** Capacidades recomendadas**				Water capacity* Capacidad en gotas de agua*				
			R12	R-22	R-134a	R-404A	R-12	R-22	R-502	R-134a	R-404A
			Ton.	Ton.	Ton.	Ton.					
AMS-25	1/4"	25.4	1/3	1/3	1/3	1/4	46.4	40.5	36	44	32

\* 20 drops of water = 1 g. 20 gotas de agua = 1g.

\*\* Specifications include an ample tolerance margin. Las especificaciones incluyen un amplio margen de tolerancia.

Product design and specifications may change without notice. Las especificaciones y el diseño pueden ser cambiados sin previo aviso.

